



BARREDORAS INDUSTRIALES

**DISEÑADAS PARA
ENFRENTARSE AL POLVO**

GAMA INDUSTRIAL

UNA GAMA DE BARREDORAS IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS MEDIANAS Y GRANDES. CREADAS CON TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS DE IPC PARA ALCANZAR ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR LOS COSTES DE MANTENIMIENTO.

ÁREAS MEDIANAS - HASTA 10.000 M²/H

155



165



ÁREAS GRANDES - HASTA 20.000 M²/H

175



195



CONTROL DEL POLVO

SISTEMA DE FILTRADO


El sistema de filtrado está diseñado para obtener un control completo del polvo en cada aplicación, gracias a un filtro de tela equipado con paneles especiales y un potente sistema de aspiración. El sacudidor de filtro proporciona una limpieza diaria completa del filtro, manteniendo todos los paneles bien estirados durante el proceso de limpieza. En comparación con otros sistemas, el sistema de filtrado IPC garantiza un rendimiento duradero en el tiempo.



Además de los filtros estándar, IPC también proporciona un filtro absoluto (filtro de gore). Este filtro especial garantiza un control completo de las partículas de polvo PM10, PM5 y PM2.5.

CARGA FRONTAL


La corta distancia entre el cepillo y el depósito garantiza una gran recogida de residuos pesados y partículas. La velocidad de rotación del cepillo de estas máquinas con carga frontal es menor en comparación con las máquinas de carga trasera. La rotación a baja velocidad permite una mejor recogida de partículas.

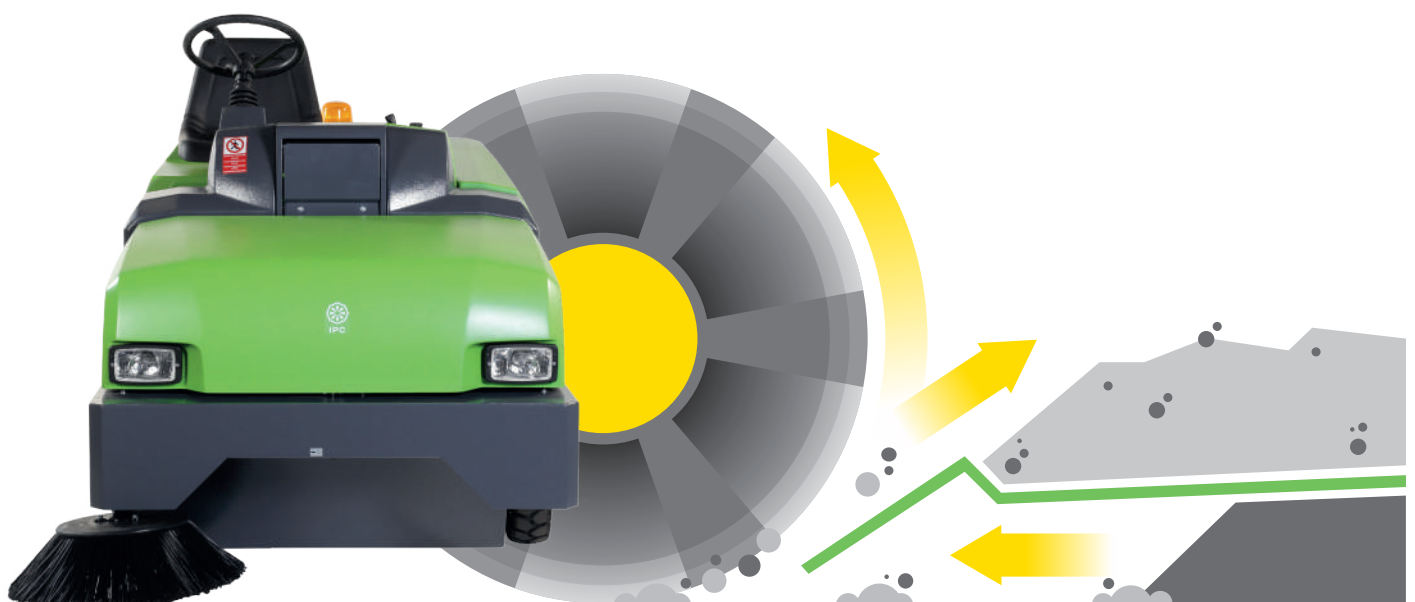

EFICIENCIA

CEPILLO CENTRAL

El cepillo central, con sus cerdas en forma de V, combinado con la tapa frontal y un sistema compacto, garantiza una alta productividad en cualquier entorno. El sistema autonivelador (SLS), disponible solo para el modelo 175, mantiene una presión correcta y constante del cepillo en el suelo, evitando un desgaste adicional y reduciendo los costes de mantenimiento. El 'Sistema sin herramientas' agiliza las operaciones de control y sustitución del cepillo central.

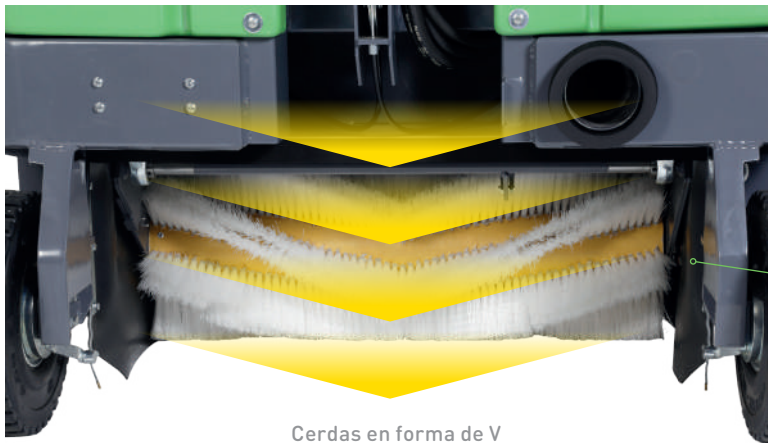

Cerdas en forma de V



SLS™
SISTEMA
AUTONIVELADOR



SIN
HERRAMIENTAS




MOTORES CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

El sistema de refrigeración líquida permite trabajos de larga duración, incluso en países con clima cálido.



Adecuado para
zonas con alta
temperaturas




Trabajos de larga duración

ROBUSTO

SISTEMA HIDRÁULICO

Diseñado para garantizar la máxima protección contra las partículas. Aspiración y tracción del cepillo accionados mediante sistema hidráulico. Los filtros de protección especiales colocados en el motor endotérmico aseguran la máxima fiabilidad, incluso en lugares "exigentes."

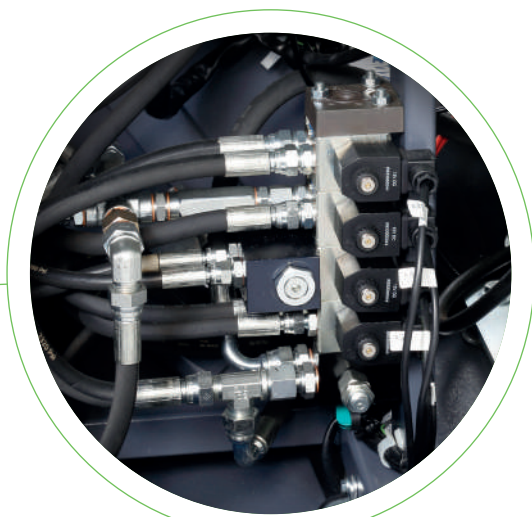

circuito hidráulico

SISTEMA DE CONDUCCIÓN

El sistema de conducción se ha mejorado gracias a una rueda trasera que facilita el reposicionamiento y la maniobrabilidad en zonas industriales.



rueda trasera

ÁREA DE EMPLEO

La gama de barredoras industriales ha sido creada para trabajos de limpieza en cualquier tipo de área. Estas máquinas pueden recoger cualquier tipo de residuos y garantizar un control completo sobre las partículas.



FUNDICIÓN




PLANTAS DE CEMENTO



PLATAFORMAS LOGISTICAS



APARCAMIENTOS

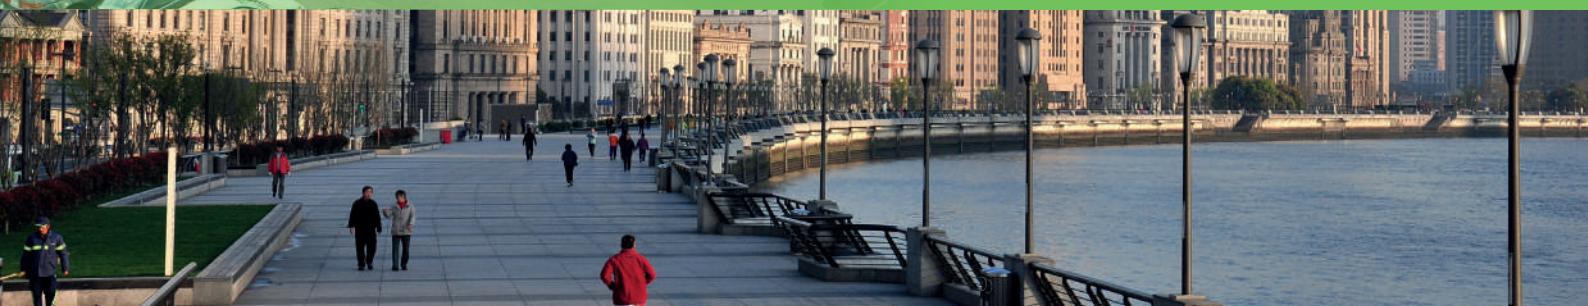

ÁREAS PÚBLICAS

PERSONALIZABLES PARA CUALQUIER APLICACIÓN.

Las barredoras IPC se pueden personalizar con una amplia gama de accesorios para una limpieza más efectiva y tareas específicas.



CONTROL DE POLVO Y PARTÍCULAS

- FILTRO GORE CON 5 AÑOS DE GARANTÍA
- PROTECTORES CEPILLOS
- MANGUERA ASPIRACIÓN
- TRACCIÓN CEPILLO HIDRÁULICA



SEGURIDAD

- SISTEMA DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS
- CABINA ABIERTA
- ESPEJOS RETROVISORES
- LUZ DESTELLANTE NARANJA



CONFORT

- CABINA CERRADA CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (DISPONIBLE SOLO PARA EL MODELO 195)
- ASIENTO CON CINTURÓN Y REPOSABRAZOS
- SISTEMA DE CALEFACCIÓN
- RUEDAS NEUMÁTICAS / SUPERELÁSTICAS / ANTIMARCAS



VERSATILIDAD

- CEPILLO LATERAL IZQUIERDO
- TERCER CEPILLO (SOLO PARA EL MODELO 195)
- CEPILLOS CENTRALES DE NYLON / SOFT / MIXTO ACERO DISPONIBLES
- MOTORES CON CARTUCHO DOBLE FILTRACIÓN DISPONIBLES

GAMA INDUSTRIAL



155

PRODUCTIVIDAD
MÁX.

10080 m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

750 mm

CAPACIDAD
DE LA BATERÍA

12-36 v



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR DE BATERÍAS

ÁREA DE EMPLEO

INDUSTRIA



INDUSTRIA PESADA



EMPRESAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



DETALLES



FILTRO DE PANEL



HERRAMIENTAS NO
NECESARIAS PARA SUSTITUIR
CEPILLO CENTRAL



CIRCUITO HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		155 B	155 P	155 LPG	155 D
Código		MSUB00457	MSUB00458	MSUB00460	MSUB00451
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	750	750	750	750
Ancho de trabajo cepillo lateral (1 cepillo)	mm	1140	1140	1140	1140
Ancho de trabajo cepillo lateral (2 cepillos)	mm	1440	1440	1440	1440
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	10080	10080	10080	10080
Tensión	V-Ah	36	12	12	12
Marca motor		METAL ROTA	SUBARU	SUBARU	LOMBARDINI
Potencia instalada	KW	2,5	6,6	6,6	10,5
Capacidad del depósito	l	220	220	220	220
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Alto - Hidráulico -1325	Alto - Hidráulico -1325	Alto - Hidráulico -1325	Alto - Hidráulico -1325
Superficie filtrante	m ²	6	6	6	6
Tipo de filtro		Plisado	Plisado	Plisado	Plisado
PM 10 filtración	%	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron
Tracción		Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica
Velocidad máx.	km/h	7	7	7	7
Pendiente máx.	%	12	14	14	14
Peso sin baterías	kg	506	506	506	622
Dimensiones (LxAxH)	mm	1990X1230X1380	1990X1230X1380	1990X1230X1380	1990X1230X1380

EQUIPO ESTÁNDAR

	155 B	155 P	155 LPG	155 D
CEPILLOS				
Cepillo Principal Ppl	SPPV02407	SPPV02418	SPPV02418	SPPV02429
Cepillos Laterales Ppl	SPPV02412	SPPV02423	SPPV02423	SPPV02434

CEPILLOS

		155 B	155 P	155 LPG	155 D
CEPILLOS PRINCIPALES					
Cepillo principal PPL (estándar)		SPPV02448			
Cepillo principal PES		SPPV02472			
Cepillo principal Nylon		SPPV02446			
Cepillo principal PPL0,8/Moplen		SPPV02452			
Cepillo principal Nylon/Acero		SPPV02450			
Cepillo principal PPL/Acero		SPPV02447			
Cepillo lateral Moplen/PPL0,5		SPPV02473			
CEPILLOS LATERALES					
Cepillo lateral PPL (estándar)					SPPV02445
Cepillo lateral nylon					SPPV02449
Cepillo lateral nylon/acero					SPPV02451
Cepillo lateral PPL/acero					SPPV02453

ACCESORIOS OPCIONALES

	155 B	155 P	155 LPG	155 D
Kit cepillo lateral izquierdo	KTRI05522	KTRI05534	KTRI05534	KTRI05549
Cubierta cepillo derecho para control del polvo	KTRI05523	KTRI05535	KTRI05535	KTRI05550
Cubierta cepillo izquierdo para control del polvo	KTRI05524	KTRI05536	KTRI05536	KTRI05551
Manguera aspiración delantera	KTRI05525	KTRI05537	KTRI05537	KTRI05552
Doble cartucho (filtro aire de motor - prefiltro Vortex)	-	-	-	KTRI05553
Techo protección	KTRI05526	KTRI05538	KTRI05538	KTRI05554
Asiento con reposabrazos	KTRI05527	KTRI05539	KTRI05539	KTRI05555
Neumático delantero	-	KTRI05540	KTRI05540	KTRI05556
Rueda trasera superelástica	-	KTRI05541	KTRI05541	KTRI05557
Neumáticos delanteros rellenos de espuma	-	KTRI05542	KTRI05542	KTRI05558
Ruedas superelásticas antimarca	KTRI05528	KTRI05543	KTRI05543	KTRI05559
Contenedor suciedad de acero inoxidable (tiempo de entrega de 90 días laborables)	KTRI05529	KTRI05544	KTRI05544	KTRI05560
Sistema de luces completo	KTRI05530	KTRI05545	KTRI05545	KTRI05561
Cargador de baterías	KTRI05531	-	-	-
Sistema GLP (depósito no incluido)	-	KTRI05546	KTRI05546	-
Filtro textil Gore (5 años de garantía)	KTRI05532	KTRI05547	KTRI05547	KTRI05562
Tratamiento de protección (ambiente marítimo)	KTRI05533	KTRI05548	KTRI05548	KTRI05563

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

Kit 6 baterías (6V 190Ah AGM) (solo con KTRI05531)	BAAC00182	-	-	-
Cargador de baterías 400 / 36V - 60 Ah (solo para BAAC00183)	BACA00261	-	-	-
Cofre baterías acido 36V 320 Ah	BAAC00183	-	-	-
Cargador de baterías 230 / 36V - 25 Ah (solo para BAAC00182)	BACA00262	-	-	-

165

PRODUCTIVIDAD MÁX.

11200 m²/h

ANCHO DE TRABAJO CEPILLO PRINCIPAL

900 mm

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

12-36 v



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR DE BATERÍAS

ÁREA DE EMPLEO

INDUSTRIA



INDUSTRIA PESADA



LOGÍSTICA



SECTOR PÚBLICO



DETALLES



CEPILLO PRINCIPAL CON CERDAS EN FORMA DE V



MANDOS ROBUSTOS E INTUITIVOS



CIRCUITO HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		165 B	165 D
Código		MSUB00456	MSUB00450
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	900	900
Ancho de trabajo cepillo lateral (1 cepillo)	mm	1250	1250
Ancho de trabajo cepillo lateral (2 cepillos)	mm	1600	1600
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	11200	11200
Tensión	V-Ah	36	12
Marca motor		BEST MOTOR	LOMBARDINI
Potencia instalada	KW	2,8	10,3
Capacidad del depósito	l	340	340
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Alto - Hidráulico -1350	Alto - Hidráulico -1350
Superficie filtrante	m ²	6	6
Tipo de filtro		Plisado	Plisado
PM 10 filtración	%	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron
Tracción		Trasera hidráulica	Trasera hidráulica
Velocidad máx.	km/h	7	7
Pendiente máx.	%	12	14
Peso sin baterías	kg	616	662
Dimensiones (LxAxH)	mm	2220X1350X1455	2220X1350X1455

EQUIPO ESTÁNDAR

	165 B	165 D
CEPILLOS		
Cepillo Principal PPL	SPPV02385	SPPV02396
Cepillos Laterales PPL	SPPV02390	SPPV02401

CEPILLOS

CEPILLOS PRINCIPALES		CEPILLOS LATERALES	
Cepillo principal PPL (estándar)	SPPV02385	Cepillo lateral PPL (estándar)	SPPV02390
Cepillo principal PES	SPPV02461	Cepillo lateral nylon	SPPV02474
Cepillo principal Nylon	SPPV02457	Cepillo lateral nylon/acero	SPPV02476
Cepillo principal PPL0,8/Moplen	SPPV02455	Cepillo lateral PPL/acero	SPPV02477
Cepillo principal Nylon/Acero	SPPV02459		
Cepillo principal PPL/Acero	SPPV02456		
Cepillo principal Moplen/PPL/Acero	SPPV02458		
Cepillo lateral Moplen/PPL0,5	SPPV02478		

ACCESORIOS OPCIONALES

	165 B	165 D
Kit cepillo lateral izquierdo	KTRI05477	KTRI05489
Cubierta cepillo derecho para control del polvo	KTRI05478	KTRI05490
Cubierta cepillo izquierdo para control del polvo (solo con KTRI05477 y KTRI05478)	KTRI05479	KTRI05491
Manguera aspiración delantera	KTRI05480	KTRI05492
Doble cartucho (filtro aire de motor - prefiltro Vortex)	-	KTRI05493
Techo protección	KTRI05481	KTRI05494
Asiento con reposabrazos	KTRI05482	KTRI05495
Neumáticos delanteros rellenos de espuma	-	KTRI05496
Ruedas superelásticas antimarca	KTRI05483	KTRI05497
Contenedor suciedad de acero inoxidable (tiempo de entrega de 90 días laborables)	KTRI05484	KTRI05498
Sistema completo de luz	KTRI05485	KTRI05499
Filtro textil Gore (5 años de garantía)	KTRI05486	KTRI05520
Tratamiento de protección (ambiente marítimo)	KTRI05487	KTRI05521

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

Cofre baterías acido 36V 320 Ah	BAAC00181	-
Cargador de baterías 400 / 36V - 60 Ah	BACA00260	-

175

PRODUCTIVIDAD
MÁX.

13500
m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

900 mm

CAPACIDAD
DE LA BATERÍA

12-36 v



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR DE BATERÍAS

ÁREA DE EMPLEO

INDUSTRIA



INDUSTRIA PESADA



LOGÍSTICA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



SLS™
SISTEMA
AUTONIVELADOR

DETALLES



PRESIÓN AUTOMÁTICA
DEL CEPILLO



HERRAMIENTAS NO NECESARIAS
PARA SUSTITUIR EL FILTRO



SISTEMA DE LUZ COMO
EQUIPO ESTANDAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		175 B	175 P	175 LPG	175 D
Código		MSUB00454	MSUB00455	MSUB00461	MSUB00449
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	900	900	900	900
Ancho de trabajo cepillo lateral (1 cepillo)	mm	1200	1200	1200	1200
Ancho de trabajo cepillo lateral (2 cepillos)	mm	1500	1500	1500	1500
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	9000	13500	13500	13500
Tensión	V-Ah	36	12	12	12
Marca motor		METAL ROTA	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Potencia instalada	KW	2,8	16,4	16,4	10,3
Capacidad del depósito	l	340	340	340	340
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Alto - Hidráulico -1350	Alto - Hidráulico -1350	Alto - Hidráulico -1350	Alto - Hidráulico -1350
Superficie filtrante	m ²	4,3	4,3	4,3	4,3
Tipo de filtro		Plisado	Plisado	Plisado	Plisado
PM 10 filtración	%	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron
Tracción		Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica
Velocidad máx.	km/h	6	9	9	9
Pendiente máx.	%	13	18	18	18
Peso sin baterías	kg	363	703	703	692
Dimensiones (LxAxH)	mm	2030X1210X1455	2030X1210X1455	2030X1210X1455	2030X1210X1455

EQUIPO ESTÁNDAR

CEPILLOS

	175 B	175 P/LPG	175 P/LPG	175 D
Cepillo Principal PPL	SPPV02349	SPPV02361	SPPV02361	SPPV02373
Cepillos Laterales PPL	SPPV02355	SPPV02367	SPPV02367	SPPV02379

CEPILLOS

CEPILLOS PRINCIPALES

Cepillo principal PPL (estándar)	SPPV02385
Cepillo principal PES	SPPV02461
Cepillo principal Nylon	SPPV02457
Cepillo principal PPL0,8/Moplen	SPPV02455
Cepillo principal Nylon/Acero	SPPV02459
Cepillo principal PPL/Acero	SPPV02456
Cepillo principal Moplen/PPL/Acero	SPPV02458
Cepillo lateral Moplen/PPL0,5	SPPV02478

CEPILLOS LATERALES

Cepillo lateral PPL (estándar)	SPPV02390
Cepillo lateral nylon	SPPV02474
Cepillo lateral nylon/acero	SPPV02476
Cepillo lateral PPL/acero	SPPV02477

ACCESORIOS OPCIONALES

	175 B	175 P/LPG	175 P/LPG	175 D
Kit cepillo lateral izquierdo	KTRI05434	KTRI05448	KTRI05448	KTRI05462
Cubierta cepillo derecho para control del polvo	KTRI05435	KTRI05449	KTRI05449	KTRI05463
Cubierta cepillo izquierdo para control del polvo (solo con KTRI05434 y KTRI05435)	KTRI05436	KTRI05450	KTRI05450	KTRI05464
Manguera aspiración delantera	KTRI05437	KTRI05451	KTRI05451	KTRI05465
Doble cartucho (filtro aire de motor - prefiltro Vortex)	-	-	-	KTRI05466
Techo protección	KTRI05438	KTRI05452	KTRI05452	KTRI05467
Asiento con reposabrazos	KTRI05439	KTRI05453	KTRI05453	KTRI05468
Techo protección con parabrisas	KTRI05440	KTRI05454	KTRI05454	KTRI05469
Techo protección cerrado	KTRI05441	KTRI05455	KTRI05455	KTRI05470
Ruedas superelásticas	KTRI05442	KTRI05456	KTRI05456	KTRI05471
Neumáticos delanteros rellenos de espuma	KTRI05443	KTRI05457	KTRI05457	KTRI05472
Ruedas superelásticas antimarca	KTRI05444	KTRI05458	KTRI05458	KTRI05473
Contenedor suciedad de acero inoxidable (tiempo de entrega de 90 días laborables)	KTRI05445	KTRI05459	KTRI05459	KTRI05474
Filtro textil Gore (5 años de garantía)	KTRI05446	KTRI05460	KTRI05460	KTRI05475
Tratamiento de protección (ambiente marítimo)	KTRI05447	KTRI05461	KTRI05461	KTRI05476

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

Cofre baterías acido 36V 320 Ah	BAAC00180	-	-	-
Cargador de baterías 400 / 36V - 60 Ah	BACA00259	-	-	-

195

PRODUCTIVIDAD
MÁX.

20500 m²/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

1200 mm

CAPACIDAD
DE LA BATERÍA

12-48 v



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR DE BATERÍAS

ÁREA DE EMPLEO

INDUSTRIA



INDUSTRIA PESADA



LOGÍSTICA



SECTOR PÚBLICO



DETALLES



REGISTRO CONEXIÓN DE
MANGUERA DE ASPIRACIÓN
OPCIONAL



CABINA CON AIRE
ACONDICIONADO



TERCER CEPILLO FRONTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		195 B	195 P	195 LPG	195 D
Código		MSUB00452	MSUB00453	MSUB00462	MSUB00448
Ancho de trabajo del cepillo principal	mm	1200	1200	1200	1200
Ancho de trabajo con 1 cepillo lateral	mm	1500	1500	1500	1500
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales	mm	1800	1800	1800	1800
Ancho de trabajo con brazo 3er cepillo delantero	mm	2050	2050	2050	2050
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	16400/ 20500 m ²	16400/ 20500 m ²	16400/ 20500 m ²	16400/ 20500 m ²
Tensión	V-Ah	48	12	12	12
Marca motor		AMRE	KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Potencia instalada	KW	10	23	23	25
Capacidad del depósito	l	450	450	450	450
Sistema vaciado depósito	Tipo/mm	Alto - Hidráulico -1500	Alto - Hidráulico -1500	Alto - Hidráulico -1500	Alto - Hidráulico -1500
Superficie filtrante	m ²	10	10	10	10
Tipo de filtro		Plisado	Plisado	Plisado	Plisado
PM 10 filtración	%	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron	99 - 3 Micron
Tracción		Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica	Trasera hidráulica
Velocidad máx.	km/h	8	10	10	10
Pendiente máx.	%	12	18	18	18
Peso sin baterías	kg	1252	1399	1399	1355
Dimensiones (LxAxH)	mm	2500x1560x1540	2500x1560x1540	2500x1560x1540	2500x1560x1540

EQUIPO ESTÁNDAR

	195 B	195 P	195 LPG	195 D
CEPILLOS				
Cepillo Principal PPL	SPPV02309	SPPV02322	SPPV02322	SPPV02335
Cepillos Laterales PPL	SPPV02316	SPPV02329	SPPV02329	SPPV02342

CEPILLOS

		195 B	195 P	195 LPG	195 D
CEPILLOS PRINCIPALES					
Cepillo principal PPL (estándar)	SPPV02462				
Cepillo principal PES	SPPV02479				
Cepillo principal nylon	SPPV02465				
Cepillo principal PPL0,8/Moplen	SPPV02463				
Cepillo principal Nylon/Acero	SPPV02467				
Cepillo principal PPL/Acero	SPPV02464				
Cepillo principal Moplen/PPL/Acero	SPPV02466				
Cepillo lateral Moplen/PPL0,5	SPPV02485				
CEPILLOS LATERALES					
Cepillo lateral PPL (estándar)				SPPV02481	
Cepillo lateral Nylon				SPPV02480	
Cepillo lateral Nylon/Acero				SPPV02482	
Cepillo lateral PPL/Acero				SPPV02483	
Cepillo lateral Acero				SPPV02448	

ACCESORIOS OPCIONALES

	195 B	195 P	195 LPG	195 D
Kit cepillo lateral izquierdo	KTRI05362	KTRI05383	KTRI05383	KTRI05407
3er cepillo lateral (solo para KTRI05379)	KTRI05363	KTRI05384	KTRI05384	KTRI05408
Cubierta cepillo derecho para control del polvo (sin KTRI05366 / KTRI05367)	KTRI05364	KTRI05385	KTRI05385	KTRI05409
Cubierta cepillo izquierdo para control del polvo (sin KTRI05366 / KTRI05367 / Con KTRI05362)	KTRI05365	KTRI05386	KTRI05386	KTRI05410
Sistema de humidificación para el cepillo lateral derecho con depósito de 80 l (con KTRI05379)	KTRI05366	KTRI05387	KTRI05387	KTRI05411
Sistema de humidificación para el cepillo lateral izquierdo (con KTRI05366 / KTRI05362)	KTRI05367	KTRI05388	KTRI05388	KTRI05412
Sistema de humidificación para el tercer cepillo (con KTRI05366 / KTRI05363)	KTRI05368	KTRI05389	KTRI05389	KTRI05413
Manguera aspiración delantera	KTRI05369	KTRI05390	KTRI05390	KTRI05414
Escape vertical	-	-	-	KTRI05415
Doble cartucho (filtro aire de motor - prefiltro Vortex)	-	-	-	KTRI05416
Indicador de obstrucción del filtro del motor	-	-	-	KTRI05417
Luz destellante naranja	KTRI05370	KTRI05391	KTRI05391	KTRI05418
Cabina completa con limpiaparabrisas, retrovisor y luz destellante	KTRI05371	KTRI05392	KTRI05392	KTRI05419
Cinturón de seguridad (con KTRI05371)	KTRI05372	KTRI05393	KTRI05393	KTRI05420
Sistema de presurización (con KTRI05371 / KTRI05379)	KTRI05373	KTRI05394	KTRI05394	KTRI05421
Sistema de presurización (con KTRI05371)	-	KTRI05395	KTRI05395	KTRI05422
Sistema de calefacción (solo con KTRI05371)	-	KTRI05396	KTRI05396	KTRI05423
Sistema de aire acondicionado (con KTRI05371 sin KTRI05373)	-	KTRI05397	KTRI05397	KTRI05424
Espejo retrovisor (sin KTRI05371)	KTRI05374	KTRI05398	KTRI05398	KTRI05425
Ruedas superelásticas delanteras	KTRI05375	KTRI05399	KTRI05399	KTRI05426
Neumáticos delanteros rellenos de espuma	KTRI05376	KTRI05400	KTRI05400	KTRI05427
Ruedas superelásticas antitarca	KTRI05377	KTRI05401	KTRI05401	KTRI05428
Contenedor suciedad de acero inoxidable (tiempo de entrega de 90 días laborables)	KTRI05378	KTRI05402	KTRI05402	KTRI05429
Sistema completo de luz	KTRI05379	KTRI05403	KTRI05403	KTRI05430
Luz destellante naranja (sin KTRI05370 o KTRI05371, con KTRI05379)	KTRI05380	KTRI05404	KTRI05404	KTRI05431
Filtro textil Gore (5 años de garantía)	KTRI05381	KTRI05405	KTRI05405	KTRI05432
Tratamiento de protección (ambiente marítimo)	KTRI05382	KTRI05406	KTRI05406	KTRI05433

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

Cofre baterías acido 48V 620Ah	BAAC00179	-	-	-
Cargador de baterías 400 / 48V 120 A	BACA00258	-	-	-



IPC



IP Cleaning España S.L.
C / Salvador Albert i Riera, 7
Parc 5.2 - Pol. Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt (Barcelona) - Spain

Tel. +34 937 530 206
info@ipcleaning.net
www.ipcworldwide.com/es



